

**CASE II**  
AGRICULTURE

**JX** Serisi

**JX**

**MAXPRO**





### Yeni standartları CASE IH JX Serisi belirliyor...

Yepyeni bir görünüme kavuşan **Case IH JX serisi**, yeni kaporta dizaynı, fan aspirasyon sistemine sahip yüksek performanslı güçlü motoru, transmisyon seçenekleri, güçlü hidrolik sistemi, 4 silindirli modellerde standart olarak sunulan kompresör seçeneği, yüksek donanımı ile sınıfında yine standartları belirliyor... 65 HP' den 110 HP' ye kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan **Case IH JX serisi** tüm dünyada olduğu gibi Türk çiftçisinin de 1 numaralı tercihi olmaktadır...

**JX 70 65 HP****JX 75 75 HP****JX 80 80 HP****JX 90 88 HP****JX 100 98 HP****JX 110 110 HP**

# JX



## Gücün ve ekonominin simgesi 8000 serisi motorlar...

Güç, yüksek performans ve yakıt ekonomisi denilince aklı ilk gelen **Case IH JX serisi**, bunu yüksek tork değerine sahip, güçlü, çevreci motorlarına borçlu. Tüm modellerinde standart olarak sunulan fan aspirasyon sistemi, bakımda kolaylık sağlayan spintube hava filtresi, viskoz fan **Case IH JX serisinde** kullanılan motorlarda sunulan standart özelliklerden sadece bir kaçı. Filtre temizliğinin fan tarafından oluşturulan vakum yardımı ile gerçekleştirildiği fan aspirasyon sistemi ile maksimum verim sağlanırken farklı tekerlek dönüşlerinde kendinden temizlemeli hortuma temas ise yaşanmamaktadır. Viskoz fan sistemi ile soğutma sistemi fanı sadece ihtiyaç olduğunda devreye girerek motorun performansından ödün vermesi önlenirken yakıt tasarrufu sağlanmaktadır. Yüksek tork değeri sayesinde her türlü ekipman ile tarlada etkin olarak çalışmanızı sağlayan **Case IH JX serisi** ailesine yeni katılan **110HP** güçlü motor ise tarlada daha az zamandaha çok iş yapabilmeyi sağlamaktadır.

Güçlü

Ekonomik

Çevreci





4 silindirli modellerde standart olarak sunulan **Powershuttle ileri geri mekik kolu** Case IH' ın kullanıcılarına sunduğu başka bir ayrıcalık. Powershuttle mekik kolu sayesinde kullanıcı debriyaja basmaya gerek duymadan ileri-geri yapabilmektedir. Bu sayede sıra sonu dönüşlerde geçirilen zaman kayıpları en aza indirilirken yakıt ekonomisi de sağlanmaktadır. **Case IH JX serisi** Powershuttle modellerde 12 ileri 12 geri transmisyon kullanılırken 20 ileri 12 geri sürünge hız kitine sahip transmisyon ise tüm üç silindirli modellerde standart olarak sunulmaktadır. Bu transmisyon sayesinde düşük hız gerektiren tarımsal işlemler etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.



Bir **Case IH JX serisi** klasiği elektro hidrolik çiftçeker ve diferansiyel kilidi sistemi ile traktörünüzü çiftçekere sokmak veya arka diferansiyel kilidini devreye almak parmaklarınızın ucunda.






## Güçlü ve dayanıklı hidrolik sistem...

Case IH JX serisi sahip olduğu yüksek kaldırma kapasitesine sahip dayanıklı hidrolik sistemi ile pek çok tarımsal faaliyetinize cevap verebilmektedir. Case IH JX 90, 100 ve 110 modellerinde standart olarak sunulan hızlı bağlantı sistemi ile ekipman bağlamak-sökmek ise kolaylıkla yapılabilmektedir.



Case IH JX100 ve 110 modellerde standart olarak sunulan ek güç silindirleri ile 4.700 kg'a yükselen hidrolik kaldırma kapasitesi sayesinde pek çok tarımsal ekipman ile etkin bir şekilde çalışacaksınız.

Tüm modellerde standart olarak sunulan 4 adet hidrolik güç çıkışı günümüzün modern ekipmanları ile çalışmanıza imkan verirken standart Lift O-Matic™, kaydırmalı tip hidrolik çeki sehpa, harici hidrolik kontrolü ve maksimum kol kalkış ayarı en zor işlerinizi bile pratiğe çevirmektedir.

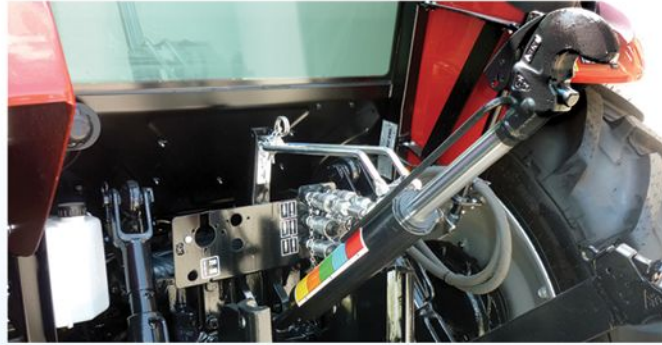

Orta hidrolik kol uygulaması ile kullanıcı kabin içinden orta hidrolik kolu kontrol ederek ekipman bağlamadan hidrolik derinlik ayarına kadar pek çok işlemi etkin bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Harici 2 adet hidrolik güç çıkışı ile kontrol edilen, kullanıcılara pratiklik ve kolay kullanım kazandıran orta hidrolik kol, tüm Case IH JX90/100 ve 110 modellerde standart olarak sunulmaktadır.



Tüm modellerde standart olarak sunulan 110 litre yakıt depo kapasitesi ile gün boyu kesintisiz çalışacaksınız.





**Case IH JX serisi tüm modellerde 540 d/d ve 540E d/d (750 d/d) kuyruk mili seçenekleri standart olarak sunulmaktadır. Sadece 1535 d/d gibi düşük bir devirde devreye giren 540E devir seçeneği sayesinde ekonomik bir kullanımı Case IH JX serisi sizin için garanti altına alacaktır.**



**Case IH JX110** modelinde 540 d/d – 1000 d/d kuyruk mili seçeneği isteğe bağlı olarak sunulmaktadır. Bu devir seçeneği sayesinde yüksek kuyruk mili devri gerektiren dik rotovator, balya makinası gibi tarımsal ekipmanlar ile etkin olarak çalışabilmeniz sağlanmaktadır.



Geceleri de etkin olarak çalışmanızı sağlayan üstün aydınlatma donanımı sayesinde geceleri gündüze çevireceksiniz. Tüm **JX serisi** modellerde 4 adet arka aydınlatma donanımı standart olarak sunulmaktadır.



Case IH JX Serisi gölgelikli – kabinli 4 silindirli modellerde standart olarak sunulan 15 l hacmindeki kompresör ile traktörün günlük bakım ve temizlik işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştireceksiniz. Tam otomatik, sürekli güç ve yakıt kaybına yol açmayan kompresörle birlikte sunulan hava tabancası ve lastik şişirme hortumlarını ise ister kabin/platform içerisinde isterseniz de ön sağ dizlik camında yer alan jaklara takarak lastik şişirmeden radyatör temizliğine kadar pek çok günlük işlemde kullanabilirsiniz.



Yumuşak bir kuyruk mili kavramasını sağlayan servo kuyruk mili uygulaması, aynı zamanda traktörün durdurulması sonrasında otomatik olarak devre dışı kalarak güvenli bir kullanımı da sizlere sunmaktadır. Servo kuyruk mili uygulaması tüm powershuttle modellerde standart olarak sunulmaktadır.



Yepyeni tasarımı ile şimdiden kullanıcılarından tam not alan **Case IH JX serisi** kabinler, süspansiyonlu sürücü koltuğu, ergonomik kumanda kolları, sürücünün ihtiyacı olabilecek tüm fonksiyonları görebileceği geniş gösterge paneli, standart arka cam sileceği, sunroof, klima ve yolcu koltuğu gibi pek çok özelliği ile ergonomi ve konforu ön plana çıkarıyor.

Tüm **Case IH JX serisi** kabinli modellerde sunulan standart sunroof sayesinde özellikle ön yükleyici kiti ile çalışma vb. geniş görüş açısı gerektiren uygulamalarda görüş açınızı maksimuma taşıyacaksınız.



Tüm **Case IH JX serisi** modellerde standart olarak sunulan yolcu koltuğu ile artık traktörünüzde tüm ailenize yer var.



Kullanıcının sağına yerleştirilmiş düşey konsol sayesinde aydınlatma donanımı, klima, radyo-cd çalar ses sistemi kolaylıkla kumanda edilebilirken yine kullanıcının sağına konumlandırılmış hidrolik güç kumandaları ile ergonomik bir kullanım sizin için garanti altına alınmıştır.



| MODEL                                                    |             | JX70                 | JX75                 | JX80                     | JX90                 | JX100                | JX110               |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Maksimum Güç - ECE R120                                  | (HP)        | 65                   | 75                   | 80                       | 88                   | 98                   | 110                 |
| Silindir Sayısı / Aspirasyon                             | (adet)      | 3 / Turbo            | 4 / Turbo            | 3 / Turbo                | 4 / Turbo            | 4 / Turbo            | 4 / Turbo           |
| Silindir Hacmi                                           | (l)         | 2,9                  | 3,9                  | 2,9                      | 3,9                  | 3,9                  | 3,9                 |
| Maksimum Tork                                            | (Nm)        | 260                  | 298                  | 320                      | 356                  | 390                  | 430                 |
| Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri                | (d/dak)     | 1400                 | 1400                 | 1400                     | 1400                 | 1400                 | 1400                |
| Hava Filtresi Tipi                                       |             | Kuru                 | Kuru                 | Kuru                     | Kuru                 | Kuru                 | Kuru                |
| Yakıt Deposu                                             | (l)         | 110                  | 110                  | 110                      | 110                  | 110                  | 110                 |
| Emisyon Seviyesi                                         |             | Tier III             | Tier III             | Tier III                 | Tier III             | Tier III             | Tier III            |
| Fan Aspirasyonu                                          |             | Standart             | Standart             | Standart                 | Standart             | Standart             | Standart            |
| Viskoz Fan                                               |             | Standart             | Standart             | Standart                 | Standart             | Standart             | Standart            |
| <b>TRANSMİSYON</b>                                       |             |                      |                      |                          |                      |                      |                     |
| Tipi                                                     |             |                      |                      |                          | Tam Senkromeçli      |                      |                     |
| Mekanik İleri - Geri Mekik Kolu                          |             | Standart             | -                    | Standart                 | -                    | -                    | -                   |
| Powershuttle İleri - Geri Mekik Kolu                     |             | -                    | Standart             | -                        | Standart             | Standart             | Standart            |
| Dişli Kutusu                                             |             | 20 İleri - 12 Geri   | 12 İleri - 12 Geri   | 20 İleri - 12 Geri       | 12 İleri - 12 Geri   | 12 İleri - 12 Geri   | 12 İleri - 12 Geri  |
| Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (4WD modeller)           |             | Standart             | Standart             | Standart                 | Standart             | Standart             | Standart            |
| Arka Diferansiyel Kilidi (2WD modeller)                  |             |                      |                      | Mekanik - Kumanda Pedalı |                      |                      |                     |
| Arka Diferansiyel Kilidi (4WD modeller)                  |             |                      |                      |                          | Elektro - Hidrolik   |                      |                     |
| Çiftçeker Kumandası (4WD modeller)                       |             |                      |                      |                          | Elektro - Hidrolik   |                      |                     |
| <b>HİDROLİK SİSTEM</b>                                   |             |                      |                      |                          |                      |                      |                     |
| Çeki Kontrol Tipi                                        |             | Mekanik              | Mekanik              | Mekanik                  | Mekanik              | Mekanik              | Mekanik             |
| Lift O-Matic™                                            |             | Standart             | Standart             | Standart                 | Standart             | Standart             | Standart            |
| Hidrolik Güç Çıkışı                                      | (adet)      | 4                    | 4                    | 4                        | 6                    | 6                    | 6                   |
| Kaydırmalı Tip Hidrolik Çeki Sehpa                       |             | Standart             | Standart             | Standart                 | Standart             | Standart             | Standart            |
| Maksimum Kol Kalkış Ayanı                                |             | Standart             | Standart             | Standart                 | Standart             | Standart             | Standart            |
| Harici Hidrolik Kontrolü                                 |             | Standart             | Standart             | Standart                 | Standart             | Standart             | Standart            |
| Kaldırma Kapasitesi                                      | (kg)        | 3.000                | 3.565                | 3.565                    | 3.565                | 4.700                | 4.700*              |
| Hidrolik Orta Kol                                        |             | -                    | -                    | -                        | Standart             | Standart             | Standart            |
| <b>KUYRUK MİLİ</b>                                       |             |                      |                      |                          |                      |                      |                     |
| Tipi                                                     |             |                      |                      |                          | Bağımsız Çift Hızlı  |                      |                     |
| Kuyruk Mili Kavraması                                    |             |                      |                      |                          | Kuru tip             |                      |                     |
| Tekerlek Devrine Senkronize PTO                          |             |                      |                      |                          | Standart             |                      |                     |
| Kuyruk Mili Devri (540-540E)                             | (d/dak)     | Standart             | Standart             | Standart                 | Standart             | Standart             | Standart            |
| Kuyruk Mili Devri (540-1000)                             | (d/dak)     | -                    | -                    | -                        | Standart             | Standart             | Standart            |
| Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri                        | (d/dak)     | 2199                 | 2199                 | 2199                     | 2199                 | 2199                 | 2199                |
| Motor Devri @ 540E d/dak PTO Devri                       | (d/dak)     | 1535                 | 1535                 | 1535                     | 1535                 | 1535                 | 1535                |
| Motor Devri @ 1000 d/dak PTO Devri                       | (d/dak)     | -                    | -                    | -                        | -                    | -                    | 2261                |
| <b>İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER</b>                           |             |                      |                      |                          |                      |                      |                     |
| Kabin                                                    |             | İsteğe Bağlı         | İsteğe Bağlı         | İsteğe Bağlı             | İsteğe Bağlı         | İsteğe Bağlı         | İsteğe Bağlı        |
| Çiftçeker Sistemi                                        |             | İsteğe Bağlı         | İsteğe Bağlı         | İsteğe Bağlı             | İsteğe Bağlı         | İsteğe Bağlı         | Standart            |
| <b>ÖLÇÜLERİ (mm)</b>                                     |             |                      |                      |                          |                      |                      |                     |
| Dingil Açıklığı (2WD/4WD)                                |             | 2274/2224            | 2468/2402            | 2353/2287                | 2468/2402            | 2488/2422            | -/2422              |
| Toplam Uzunluk (2WD/4WD)                                 |             | 3729/3820            | 3923/3998            | 3808/3883                | 3941/4044            | 3941/4115            | -/4115              |
| Maksimum Yükseklik (Kabinli)                             |             | 2583                 | 2604                 | 2604                     | 2604                 | 2631                 | 2657                |
| Ön İz Genişliği (2WD)                                    |             | 1418-1918            | 1405-1905            | 1405-1905                | 1405-1905            | 1405-1905            | -                   |
| Ön İz Genişliği (4WD)                                    |             | 1645 - 2045          | 1670 -2000           | 1670 -2000               | 1672 -2000           | 1672 -2000           | 1787-2180           |
| Arka İz Genişliği                                        |             | 1420-1925 (16.9R30)  | 1520-2018 (16.9R30)  | 1520-2018 (16.9R30)      | 1526-2024 (16.9R34)  | 1626-2024 (18.4R34)  | 1628-2028 (16.9R38) |
| <b>AĞIRLIKLAR (kg)</b>                                   |             |                      |                      |                          |                      |                      |                     |
| On Ağırlık Mesnedi                                       |             | 80                   | 80                   | 80                       | 80                   | 80                   | 80                  |
| Toplam On Çanta Ağırlık                                  | (adet x kg) | 2x45                 | 6x45                 | 6x45                     | 6x45                 | 6x45                 | 6x45                |
| Toplam Arka Ağırlık                                      | (adet x kg) | 4x50                 | 6x50                 | 6x50                     | 6x50                 | 6x50                 | 6x50                |
| Toplam Traktör Ağırlığı (2wd, Ek ağırlıksız, Gölgelekli) |             | 2,650                | 3,000                | 2,900                    | 3,000                | 3,250                | -                   |
| Toplam Traktör Ağırlığı (4wd, Ek ağırlıksız, Kabinli)    |             | 3,200                | 3,600                | 3,400                    | 3,700                | 3,900                | 3,900               |
| <b>LASTİK OPSİYONLARI (2WD)</b>                          |             |                      |                      |                          |                      |                      |                     |
| 1. Opsiyon - Ön                                          |             | 7.50-16              | 7.50-16              | 7.50-16                  | 7.50-18              | 9.00-16              | -                   |
| Arka                                                     |             | 12.4 R36             | 16.9 R30 (420/85R30) | 16.9 R30                 | 14.9 R38             | 16.9 R34 (420/85R34) | -                   |
| 2. Opsiyon - Ön                                          |             | 7.50-16              | 7.50-18              | 7.50-18                  | 9.00-16              | 7.50-18              | -                   |
| Arka                                                     |             | 14.9 R30 (380/85R30) | 13.6 R36             | 13.6 R36                 | 16.9 R34             | 14.9 R38             | -                   |
| 3. Opsiyon - Ön                                          |             | 7.50-18              | 7.50-18              | -                        | -                    | -                    | -                   |
| Arka                                                     |             | 13.6 R36             | 14.9 R38             | -                        | -                    | -                    | -                   |
| 4. Opsiyon - Ön                                          |             | 7.50-16              | -                    | -                        | -                    | -                    | -                   |
| Arka                                                     |             | 13.6-36              | -                    | -                        | -                    | -                    | -                   |
| <b>LASTİK OPSİYONLARI (4WD)</b>                          |             |                      |                      |                          |                      |                      |                     |
| 1. Opsiyon - Ön                                          |             | 11.2 R24             | 11.2 R24 (280/85R24) | 11.2 R24                 | 11.2 R28             | 11.2 R28             | 13.6R28             |
| Arka                                                     |             | 12.4 R36             | 16.9 R30 (420/85R30) | 16.9 R30                 | 14.9 R38             | 14.9 R38             | 16.9R38             |
| 2. Opsiyon - Ön                                          |             | 12.4 R20 (320/85R20) | 12.4 R24             | 12.4 R24 (320/85R24)     | 13.6 R24 (340/85R24) | 13.6 R24 (340/85R24) | 14.9R24             |
| Arka                                                     |             | 14.9 R30 (380/85R30) | 13.6 R36             | 13.6 R36                 | 16.9 R34 (420/85R34) | 16.9 R34 (420/85R34) | 18.4R34             |
| 3. Opsiyon - Ön                                          |             | 12.4R24 (320/85R24)  | 11.2 R28             | -                        | -                    | -                    | -                   |
| Arka                                                     |             | 13.6R36              | 14.9 R38             | -                        | -                    | -                    | -                   |
| 4. Opsiyon - Ön                                          |             | 11.2-24              | -                    | -                        | -                    | -                    | -                   |
| Arka                                                     |             | 13.6-36              | -                    | -                        | -                    | -                    | -                   |

\*Sadece Case IH JX110 16.9R38 modelinde hidrolik kaldırma kapasitesi 4.500 kg' dır.

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.